


Kabelbinder aus Kunststoff - natur

Material: Polyamid 6.6., halogenfrei - Einsatztemperatur -40°C und kurzfristig bis +85°C, Schmelzpunkt +250°C. Beständigkeit gegen Alkalien, Öle, Schmierstoffe, Chloratlösungsmittel. Begrenzte Beständigkeit gegen Säuren. Zulassungen Militär-Norm S23290 E, UL 94 V-2, Register. Norske Veritas E-4988, Germanischer Lloyd und Lloyd's

Art.-Nr.	Maße Länge x Breite in mm	Befestigungs- Ø	Zugfestigkeit in N 1N=ca. 0,1 Kp	VE/St.	Angebot- Menge	Preis per 100
100251 **	100 x 2,5	25	80	100		
140251	140 x 2,5	35	80	100		
160251	160 x 2,6	43	80	100		
200251	200 x 2,6	55	80	100		
150361 **	150 x 3,6	39	180	100		
200361	200 x 3,6	55	180	100		
295361	295 x 3,8	75	180	100		
360361	360 x 3,6	100	180	100		
180481	180 x 4,8	45	230	100		
200481 **	200 x 4,8	50	230	100		
250481	250 x 4,8	72	230	100		
300481	300 x 4,8	82	230	100		
360481 **	360 x 4,8	100	230	100		
450481	450 x 4,8	145	230	100		
500481	500 x 4,8	155	230	100		
200781	200 x 7,8	55	550	100		
290781	290 x 7,8	80	550	100		
380781	380 x 7,8	105	550	100		
450781	450 x 7,8	130	550	100		
550781	550 x 7,8	160	550	100		
750781	750 x 7,8	230	550	100		
610901	610 x 9,0	182	790	100		
710901	710 x 9,0	215	790	100		
760901	760 x 9,0	235	790	100		
900901	900 x 9,0	270	790	100		
120901	1200 x 9,0	360	790	100		
230121	230 x 12,5	60	1140	100		
285121	285 x 12,5	80	1140	100		
370121	370 x 12,5	105	1140	100		
485121	485 x 12,5	135	1140	100		
500121	500 x 12,5	160	1140	100		
560121	560 x 12,5	166	1140	100		
730121	730 x 12,5	220	1140	100		
870121	870 x 12,5	267	1140	100		
110121	1000 x 12,5	315	1140	100		

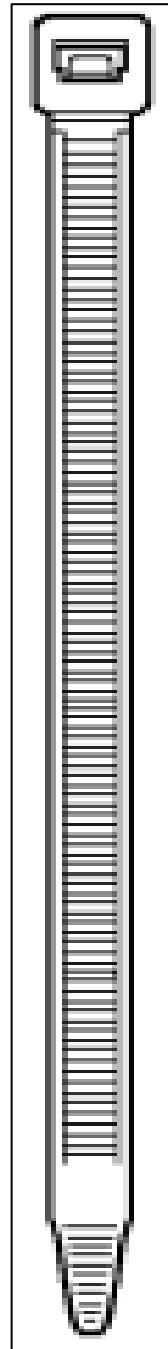

Mit ** gekennzeichnete Kabelbinder in folgenden Farben lieferbar – Preise auf Anfrage

- Endnummer 3 = gelb
- Endnummer 4 = grün
- Endnummer 5 = rot
- Endnummer 6 = grau
- Endnummer 7 = blau
- Endnummer 8 = weiss
- Endnummer 9 = orange

